



TXT - Kit Stop-Fisuras

FT- MPT-T-07

DESCRIPCION

TXT - Kit Stop-Fisuras - producto multipropósito bi-componente (A+B), a base de cementos especiales, aditivos minerales y polímeros de excelentes características. Es utilizado como adhesivo junto con **TXT-Malla de Fibra de Vidrio** sobre sustratos de diferente naturaleza para mitigar el riesgo de aparición de fisuras.

USOS

- Unión entre columna o vigas de hormigón y mampostería
- Unión en encuentros de hormigón de puertas y ventanas.
- Esquinas de aberturas
- Reparación para subsanar fisuras en encuentros de mampostería y estructuras de hormigón

VENTAJAS

- Presenta óptima adherencia y resistencia mecánica.
- Producto de fácil aplicación, con brocha, llana o escoba de pelo.
- Adhiere sobre superficies de hormigón, mampostería de ladrillo, cerámicos y todo tipo de mortero cementicio.

PRESENTACIÓN

Kit A+B de 18 kg :

- A en 2 bolsas de 7 kilos de polvo
- B en 4 sachets de 1 litro de líquido

DATOS TECNICOS

CARACTERÍSTICAS	PARTE A	PARTE B
Aspecto	Líquido	Polvo
Color	Blanco	Gris
Aspecto de la mezcla (A+B)	Líquido viscoso gris	
ENSAYOS	RESULTADOS	
Temperatura mín./máx. de aplicación	5°C a 35°C	
Período mínimo entre manos	2 a 6 horas	
Tiempo de cura total	5 días	
	Ambiente cerrado 7 días	
Tiempo de utilización de la mezcla (A+B) 20°C	40 minutos	
Rendimiento (varía según la planimetría del sustrato)	Entre 2 a 5 kg x m ²	
Vencimiento	12 meses desde la fecha de fabricación	

PRECAUCIONES

- El secado del producto está relacionado con las condiciones de temperatura ambiental y climáticas.
- No Mezclar con otros materiales no recomendados.
- Para mayor seguridad se recomienda manejar el producto con guantes, mascarilla y lentes de seguridad, evitando el contacto con la piel y los ojos
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C
- No aplicar durante la exposición directa al sol, fuerte viento, lluvia o riesgo de lluvia
- No aplicar sobre superficies flexibles
- No aplicar sobre superficies sometidas a vibraciones



TXT - Kit Stop-Fisuras

FT- MPT-T-07

MODO DE EMPLEO

PREPARACIÓN DEL SUSTRATO

El sustrato debe estar limpio, sin partes sueltas o desmenuzadas, aceites, desmoldantes o cualquier otro tipo de material que pueda perjudicar la adherencia.

La superficie de hormigón y mampostería debe estar regularizada con un máximo de 2 mm de diferencia planimétrica. De lo contrario se deberá acondicionar los soportes para cumplir con esta desviación mínima.

Cuando se trate de estructuras de concreto, se recomienda lavar con un cepillo de acero y agua o con un chorro de agua a alta presión.

Los nidos y las fallas de hormigón deben ser tratados.

APLICACIÓN

1- Uso en obra nueva previo a la colocación del revoque

Saturar bien la superficie con agua. Mezclar el contenido de la parte A con la parte B en proporciones iguales (1 bolsa de polvo por 2 sachets de líquido).

Aplicar una primera mano con brocha, pincel o llana y colocar **TXT-Malla Fibra de Vidrio** 5mm de cuadrícula de 100 gramos x m² presionando con una llana lisa para asegurar la adherencia y la incorporación al material.

Una vez el producto comience a fraguar aplicar la segunda capa mano cruzada.

El consumo puede variar de acuerdo con la planimetría del sustrato.

Terminar con una tercera mano de producto cruzada de la anterior.

Asegurar siempre un traslape mínimo de 15 cm por cada lado a recubrir.

Para cortar la malla de fibra de vidrio, utilizar tijeras.


2- Uso para reparación de fisuras existentes

Sacar revoque o mezcla cementicia hasta llegar al sustrato (estructura de hormigón y mampostería) considerando un espacio mínimo de 15 cm de cada lado al eje de la fisura a tratar.

Seguir con el procedimiento de aplicación descrito en el punto anterior (1).

3- Uso para mitigación de aparición de fisuras en aberturas

Ejemplo de colocación de malla de fibra de vidrio

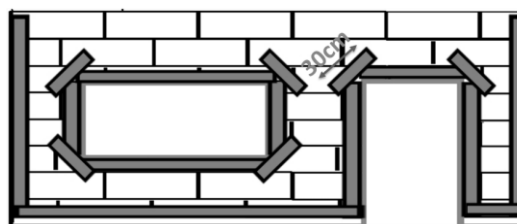

ALMACENAMIENTO

Almacenar en condiciones secas a temperaturas entre +5°C y +35°C. Proteger de la luz solar directa y las heladas.

SEGURIDAD

Producto no peligroso, sin embargo, considere las siguientes medidas de primeros auxilios.

En caso de contacto con la piel: Quite las ropas contaminadas y lave con abundante agua tibia y jabón. Si existe irritación, consulte un médico.

En caso de contacto con los ojos: Lave con chorro de agua por espacio de 15 minutos manteniendo los párpados abiertos y consulte un médico.

En caso de ingestión: Beba al menos 3 vasos de agua (600 ml) y consulte un especialista. No induzca vómitos.

En caso de dudas contacte a nuestro Departamento Técnico.